
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ/REBAR LIST

sztuk/pcs. 1	SYMBOL —	NAZWA ELEMENTU/ELEMENT NAME —						
nr/no:	kształt/shape	szt/pcs	Ø	stal/steel	dł./length	kg/m	masa całk. total weight	UWAGI/NOTES
1	12 35 35	279	10	B500SP	82	0.617	141.1	
2	12 117 117	15	10	B500SP	246	0.617	22.8	
3	17 74 74	6	10	B500SP	165	0.617	6.1	
4	14 35 35	162	10	B500SP	84	0.617	83.9	
5	14 68 68	227	10	B500SP	150	0.617	209.9	
6	206	6	10	B500SP	206	0.617	7.6	
7	12 45 45	12	10	B500SP	102	0.617	7.5	
8	377	6	10	B500SP	377	0.617	13.9	
9	14 45 45	179	10	B500SP	104	0.617	114.8	
10	14 114 114	19	10	B500SP	242	0.617	28.3	
11	257	6	10	B500SP	257	0.617	9.5	
12	14 97 97	13	10	B500SP	208	0.617	16.7	
13	135	6	10	B500SP	135	0.617	5	
14	378	16	10	B500SP	378	0.617	37.3	
15	189	14	10	B500SP	189	0.617	16.3	
16	14 129 129	24	10	B500SP	272	0.617	40.2	
17	224	64	10	B500SP	224	0.617	88.4	
18	14 238 238	62	10	B500SP	490	0.617	187.3	
19	14 94 94	51	10	B500SP	202	0.617	63.5	
20	179	8	10	B500SP	179	0.617	8.8	
21	612	10	10	B500SP	612	0.617	37.7	
22	657	24	10	B500SP	657	0.617	97.2	
23	17 99 99	11	10	B500SP	215	0.617	14.6	
24	12 69 69	9	10	B500SP	150	0.617	8.3	
25	219	6	10	B500SP	219	0.617	8.1	
26	14 54 54	20	10	B500SP	122	0.617	15	
27	323 188° 498	16	10	B500SP	821	0.617	81	
28	159 172° 797	16	10	B500SP	956	0.617	94.3	
29	207 176° 770	10	10	B500SP	977	0.617	60.2	
30	14 93 93	109	10	B500SP	200	0.617	134.4	
31	196	10	10	B500SP	196	0.617	12.1	
32	14 90 90	39	10	B500SP	194	0.617	46.6	
33	154	136	10	B500SP	154	0.617	129.1	
34	174	10	10	B500SP	174	0.617	10.7	
35	201	24	10	B500SP	201	0.617	29.7	
36	184	26	10	B500SP	184	0.617	29.5	
37	506	10	10	B500SP	506	0.617	31.2	
38	185	4	10	B500SP	185	0.617	4.6	
39	326	18	10	B500SP	326	0.617	36.2	
40	302	5	10	B500SP	302	0.617	9.3	
41	56 176° 770	10	10	B500SP	826	0.617	50.9	
42	150 176° 207	10	10	B500SP	387	0.617	23.9	
43	207 176° 534	10	10	B500SP	741	0.617	45.7	

PODSUMOWANIE/SUMMARY

STAL/STEEL/ø	masa/weight [kg]	długość/length [mb]
ø10	2119.5	3437.8
razem/total	2119.5	3437.8

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
RULES OF INTERPRETATION LENGTH OF REBAR BENDING DIMENSIONS

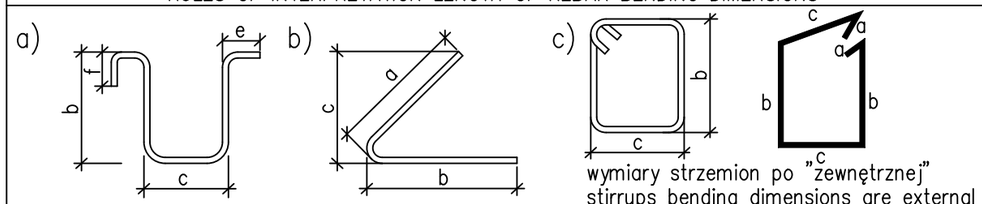

wymiary strzemion po "zewnętrznej"
stirrups bending dimensions are external

STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW/USE NORMAL BENDING REBARS RADIUS

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa Zamierzenia Budowlanego:
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia budynku biurowego na potrzeby miejsca doraźnego schronienia

Adres Inwestycji:
nr ew. 88/37obręb 0008 MICHAŁÓW
Michałów 4, 05-155 Leoncin gmina Leoncin,
powiat nowodworski
Identyfikator 141403_2.0008.88/37

Inwestor:
Gmina Leoncin,
Ul .Partyzantów 3
00-155 Leoncin

Projektant w specjalności konstrukcyjnej :
mgr inż. budownictwa PAWEŁ WIKALIŃSKI
nr upr. MAZ/00270/POOK/12
Podpis :

Sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej :
mgr inż. budownictwa KRZYSZTOF ONUCHOWSKI
nr upr. 5/DOŚ/04
Podpis :

Rysunek:
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
DLA KONSTRUKCJI POZA OBRĘBEM BUDYNKU

Branża: KONSTRUKCJA
Data: 20 08 2026
REW. 00
Skala: --
Nr. rys.
K06